

Tastiere Standard PET

Standard PET keyboard

Caratteristiche tecniche generali General technical features

Materiale Material	Circuito in FR4 2,4 mm con finitura in oro; cupole in acciaio inox; layers adesivi in poliestere FR4 2,4 mm circuit gold finished; domes in stainless steel; Pet adhesive layers
Modalità di connessione Connection	Cavo terminato con connettore Minidin PS/2 o USB Cable ending with Minidin PS/2 or USB connector
Corsa Switch stroke	0,7 mm +/- 0,1 mm
Forza di attuazione Actuation force	400 grammi 400 grams


Plusvalore digitale

Le tastiere industriali standard PC compatibili sono garantite per funzionare con successo anche in situazioni critiche. I tasti, dotati di ampia superficie in rilievo e di un ottimo feed-back tattile, sono compatibili anche per l'uso con guanti di protezione di grande spessore; il frontale in poliestere permette alle tastiere di resistere all'esposizione diretta di un elevato numero di sostanze chimiche.

Nr. operazioni Life expectancy	>2.000.000 cicli >2.000.000 cycles
Grado di protezione Protection degree	IP65*
Temperatura di esercizio Operating temperature	-10°C/+60°C

Digital added value

The industrial keyboards in Polyester are PC compatible and granted to successfully function also in critical conditions. Keys have a in relief surface with an excellent tactile feed back also with working gloves of high thickness. The frontal in PET allows the use also in situations and conditions of direct exposure to chemical substances.

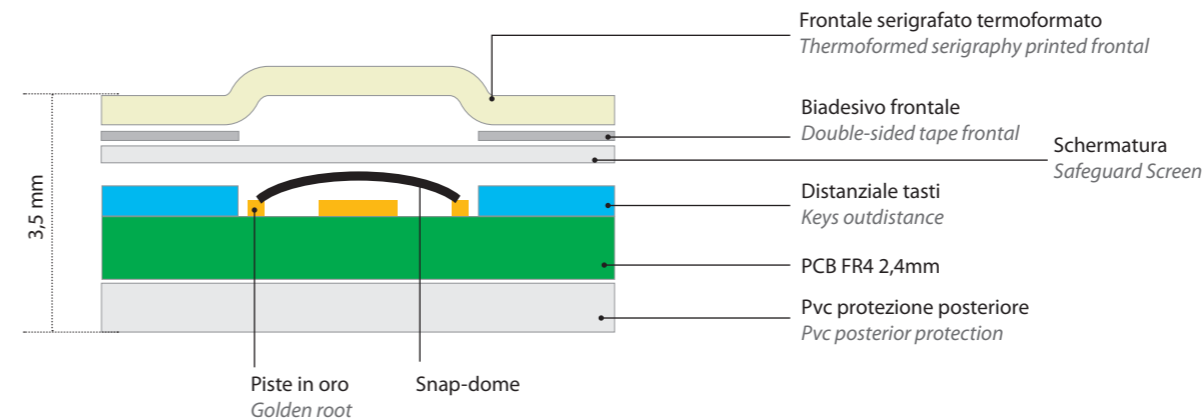

I modelli standard Standard models

	Numero di tasti - Number of keys								
	33	45	87 TB	87 TP	93	93 TB	93 TP	104	104 MS
Cornice Frame	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	33.C	45.C	87.C-T	87.C-TP	93.C	93.C-T	93.C-TP	104.C	104.C-MS
Pannello Panel	●	●	●	●	●	●	●	●	
	33.P	45.P	87.P-T	87.P-TP	93.P	93.P-T	93.P-TP	104.P	
Estraibile con cassetto rack 19" IU Drawer 19" version						●	●	●	
						93.E-T	93.E-TP	104.E	
Rack 19" 3U Rack 19" 3U						●	●	●	
						93.R-T	93.R-TP	104.R	
Da tavolo Desktop						●	●	●	●
						93.T-T	93.T-TP	104.T	104.T-MS

* Per i modelli dotati di track-ball tale valore è valido in condizioni statiche e scende ad IP54 con la track-ball in movimento
* For the models provided with track-ball this value is effective in static conditions and goes down to IP54 with the track-ball in action

Per le caratteristiche tecniche di ciascun modello, fare riferimento ai file PDF scaricabili dal sito www.grafos.it
The technical features of each version can be downloaded (PDF) at www.grafos.it

T: Track-ball - TP: Touch-pad - MS: Mouse